



İTERKOM ÇÖZÜMLERİ



BAS IP, IP interkom ürünleri, erişim kontrolü ve iletişimin geliştirilmesi ve üretimine odaklanan uluslararası teknoloji şirkettir.

BAS-IP'nin ürün portföyü, Görüntülü ve Sesli kapı giriş interkomlarını, interkom için mobil APP'leri, Mobil erişim kimlik bilgilerini, IP genel seslendirme sistemlerini içerir.



Bas-IP

2008 yılından bu yana ürün tasarımına, sadelik ve kullanılabilirliğe önem veren firma,tüm cihazların etkin bir şekilde çalışmasını sağlamaya devam ediyor.

Her projeye kişiselleştirilmiş yaklaşım, her ortak için en iyi çözümü bulmaya yardımcı olur.

Android Monitörler

Linux Monitörler

Linux Monitörler

Sesli Üniteler

AT-10

AT-07L

AZ-07L

AQ-07LL

AZ-07LL




AU-04LA

AU-04LAF

AQ-07LW

SP-03

SP-03F

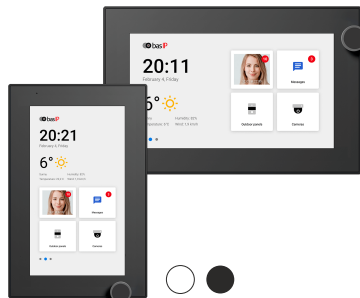

- 10 "IPS LCD, Kapasitif Ekran
- 1280x800 Çözünürlük
- Dahili Kamera
- POE ve 12V DC ile çalışabilir
- 32 Adet kamera izleme
- Micro SD Kart yuvası
- Ev otomasyonu entegrasyonu
- 8 Adet Alarm sensörü eklenebilir.
- Kapı zili / harici Siren bağlantısı
- SIP 2.0 P2P
- Duvar / Gömme Montaj yapılabilir
- Metal Kasa
- Android 10

- 7 "IPS LCD, Kapasitif Ekran
- 1024x600 Çözünürlük
- POE ve 12V DC ile çalışabilir
- 32 Adet kamera izleme
- Micro SD Kart yuvası
- Ev otomasyonu entegrasyonu
- 8 Adet Alarm sensörü eklenebilir.
- Kapı zili / harici Siren bağlantısı
- SIP 2.0 P2P
- Duvar / Gömme Montaj yapılabilir
- Metal Kasa
- Android 10

- Dikey veya Yatay çalışabilir
- 7 "IPS LCD, Dokunmatik Ekran
- 1024x600 Çözünürlük
- POE ve 12V DC ile çalışabilir
- 32 Adet kamera izleme
- Micro SD Kart yuvası
- Ev otomasyonu entegrasyonu
- 8 Adet Alarm sensörü eklenebilir.
- Kapı zili / harici Siren bağlantısı
- SIP 2.0 P2P
- Duvar Montaj yapılabilir
- Plastik Kasa
- Android 10

- 7 "TFT LCD, Dokunmatik Ekran
- 800x480 Çözünürlük
- POE ve 12V DC ile çalışabilir
- 8Adet kamera izleme
- 8 Adet Alarm sensörü eklenebilir.
- Kapı zili veya harici Siren bağlantısı
- SIP 2.0 P2P
- Duvar Montaj yapılabilir
- Plastik Kasa
- Linux İşletim Sistemi

- Dikey veya Yatay Çalışabilir
- 7 "TFT LCD, Dokunmatik Ekran
- 800x480 Çözünürlük
- POE ve 12V DC ile çalışabilir
- 8 Adet kamera izleme
- 8 Adet Alarm sensörü eklenebilir.
- Kapı zili / harici Siren bağlantısı
- SIP 2.0 P2P
- Duvar Montaj yapılabilir
- Plastik Kasa
- Linux İşletim Sistemi

- 4,3 "TFT LCD, Dokunmatik Ekran
- 480x272 Çözünürlük
- POE ve 12V DC ile çalışabilir
- 8Adet kamera izleme
- 4 Adet Alarm sensörü eklenebilir.
- Kapı zili bağlantısı
- SIP 2.0 P2P
- Duvar Montaj yapılabilir
- Plastik Kasa
- Linux İşletim Sistemi

- Wifi
- 4,3 "TFT LCD, Dokunmatik Ekran
- 480x272 Çözünürlük
- POE ve 12V DC ile çalışabilir
- 8Adet kamera izleme
- 4 Adet Alarm sensörü eklenebilir.
- Kapı zili bağlantısı
- SIP 2.0 P2P
- Duvar Montaj yapılabilir
- Plastik Kasa
- Linux İşletim Sistemi

- 7 "TFT LCD, Dokunmatik Ekran
- İki kablo ile çalışır.
- 800x480 Çözünürlük
- POE ve 12V DC ile çalışabilir
- 8Adet kamera izleme
- 8 Adet Alarm sensörü eklenebilir.
- Kapı zili veya harici Siren bağlantısı
- SIP 2.0 P2P
- Duvar Montaj yapılabilir
- Plastik Kasa
- Linux İşletim Sistemi

- POE ve 12V DC ile çalışabilir
- Sesli olarak kullanılabilir
- Acil durum butonu bağlanabilir
- Güvenlik Konsolunu arayabilir
- Konuşurken standart mesafe 40-70 cm arası olmalıdır.
- Duvara Montaj

- Wifi
- POE ve 12V DC ile çalışabilir
- Sesli olarak kullanılabilir
- Acil durum butonu bağlanabilir
- Güvenlik Konsolunu arayabilir
- Konuşurken standart mesafe 40-70 cm arası olmalıdır.
- Duvara Montaj

AA-14FBS	AA-14FB	AA-12FB	AA-07FB
			
			
•10.1" IPS Dokunmatik Ekran •1280x800 Çözünürlük •Gece Görüşü için 6 Adet LED •2 Mp Kamera Çözünürlüğü •IP65 IK9 Koruma sınıfı •UKEY Kart okuyucu •Yüz Tanıma - vWiegand-26,24,37,40,42,56,58,64 •SIP 2.0- P2P •Dahili Röle •Arayüzde İsim listelemesi yapılabilir •Ana Ekranda özel Mesajları Görüntüleme •Özelleştirilebilir Arayüz •Hangi Asansörün geleceğini görüntüleme •QR code Erişim •Gömme montaj •BR-AA14 braket i ile duvara montaj •Open API	•10.1" TFT Dokunmatik Ekran •1280x800 Çözünürlük •Gece Görüşü için 6 Adet LED •2 Mp Kamera Çözünürlüğü •IP65 IK9 Koruma sınıfı •UKEY Kart okuyucu •Yüz Tanıma •Wiegand-26,24,37,40,42,56,58,64 •SIP 2.0- P2P •Dahili Röle •Arayüzde İsim listelemesi yapılabilir •Ana Ekranda özel Mesajları Görüntüleme •Özelleştirilebilir Arayüz •Hangi Asansörün geleceğini görüntüleme •QR code Erişim •Gömme montaj •BR-AA14 braket i ile duvara montaj •Open API	•4,3" TFT Ekran •Gece Görüşü için 6 Adet LED •2 Mp Kamera Çözünürlüğü •IP65 Koruma sınıfı •UKEY Kart okuyucu •Yüz Tanıma •Wiegand-26,24,37,40,42,56,58,64 •SIP 2.0- P2P •Dahili Röle •Arayüzde İsim listelemesi yapılabilir •Piezzo elektrik tuşlar •Özelleştirilebilir Arayüz •QR code Erişim •Gömme montaj •BR-AA12 braket i ile duvara montaj •Open API	•4,3" TFT Ekran •Gece Görüşü için 6 Adet LED •2 Mp Kamera Çözünürlüğü •IP65 Koruma sınıfı •UKEY Kart okuyucu •Yüz Tanıma •Wiegand-26,24,37,40,42,56,58,64 •SIP 2.0- P2P •Dahili Röle •Arayüzde İsim listelemesi yapılabilir •Mekanik tuşlar •Özelleştirilebilir Arayüz •QR code Erişim •Gömme montaj •BR-AA7 braket i ile duvara montaj •Open API

AA-07FB (STAINLESS STEEL)	AA-07BD	AV-01KD
		
•Paslanmaz Çelik •4,3" TFT Ekran •Gece Görüşü için 6 Adet LED •2 Mp Kamera Çözünürlüğü •IP65 Koruma sınıfı •UKEY Kart okuyucu •Yüz Tanıma •Wiegand-26,24,37,40,42,56,58,64 •SIP 2.0- P2P •Dahili Röle •Arayüzde İsim listelemesi yapılabilir •Mekanik tuşlar •Özelleştirilebilir Arayüz •QR code Erişim •Gömme montaj •BR-AA7 braket i ile duvara montaj •Open API	•4,3" TFT Ekran •Gece Görüşü için 6 Adet LED •1,3 Mp Kamera Çözünürlüğü •IP65 Koruma sınıfı •UKEY Kart okuyucu •Wiegand-26,24,37,40,42,56,58,64 •SIP 2.0- P2P •Dahili Röle •Mekanik tuşlar •QR code Erişim •Gömme montaj •BR-AA7 braket i ile duvara montaj •Linux işletim sistemi	•Gece Görüşü için 6 Adet LED •1 Mp Kamera Çözünürlüğü •IP65 Koruma sınıfı •Wiegand-26,24,37,40,42,56,58,64 •SIP 2.0- P2P •Dahili Röle •Mekanik tuşlar •QR code Erişim •Bireysel ve apartman modları •Gömme Montaj - v(BR-AV) Braket i ile Duvara Montaj

BI-02FB



- Gece Görüşü için 6 Adet LED
- 2 Mp Kamera Çözünürlüğü
- 2+1 Butonlu
- IP65 Koruma sınıfı
- UKEY Kart okuyucu
- Yüz Tanıma
- Wiegand-26,24,37,40,42,56,58,64
- SIP 2.0- P2P
- Dahili Röle
- Mekanik Tuşlar
- QR code Erişim
- Gömme montaj
- BR-AA12 braket ile duvara montaj
- Open API

BI-04FB



- Gece Görüşü için 6 Adet LED
- 2 Mp Kamera Çözünürlüğü
- 4+1 Butonlu
- IP65 Koruma sınıfı
- UKEY Kart okuyucu
- Yüz Tanıma
- Wiegand-26,24,37,40,42,56,58,64
- SIP 2.0- P2P
- Dahili Röle
- Mekanik Tuşlar
- QR code Erişim
- Gömme montaj
- BR-AA12 braket ile duvara montaj
- Open API

BI-08FB



- Gece Görüşü için 6 Adet LED
- 2 Mp Kamera Çözünürlüğü
- 8+1 Butonlu
- IP65 Koruma sınıfı
- UKEY Kart okuyucu
- Yüz Tanıma
- Wiegand-26,24,37,40,42,56,58,64
- SIP 2.0- P2P
- Dahili Röle
- Mekanik Tuşlar
- QR code Erişim
- Gömme montaj
- BR-AA12 braket ile duvara montaj
- Open API

BI-12FB




- Gece Görüşü için 6 Adet LED
- 2 Mp Kamera Çözünürlüğü
- 12+1 Butonlu
- IP65 Koruma sınıfı
- UKEY Kart okuyucu
- Yüz Tanıma
- Wiegand-26,24,37,40,42,56,58,64
- SIP 2.0- P2P
- Dahili Röle
- Mekanik Tuşlar
- QR code Erişim
- Gömme montaj
- BR-AA12 braket ile duvara montaj
- Open API




Obelisk

- Bu, görüntüsü mükemmel olan 10 "dahili yüksek çözünürlüklü
- IPS dokunmatik ekrana sahip benzersiz bir interkom sütunudur
- Parlak güneşli bir günde bile görülebilir, entegre bir güvenlik kamerası, interkom cihazı ve navigasyon sistemi
- Cihazın kurulu olduğu konut kompleksi veya bölgede mimari ve görseli olarak değer katar
- 2021 reddot award best of the best ödülüne layık görülmüştür.
- Yükseklik 202cm
- Ağırlık 100 Kg
- 8 farklı görselde üretilebilmektedir.



reddot winner 2021
best automotive brand

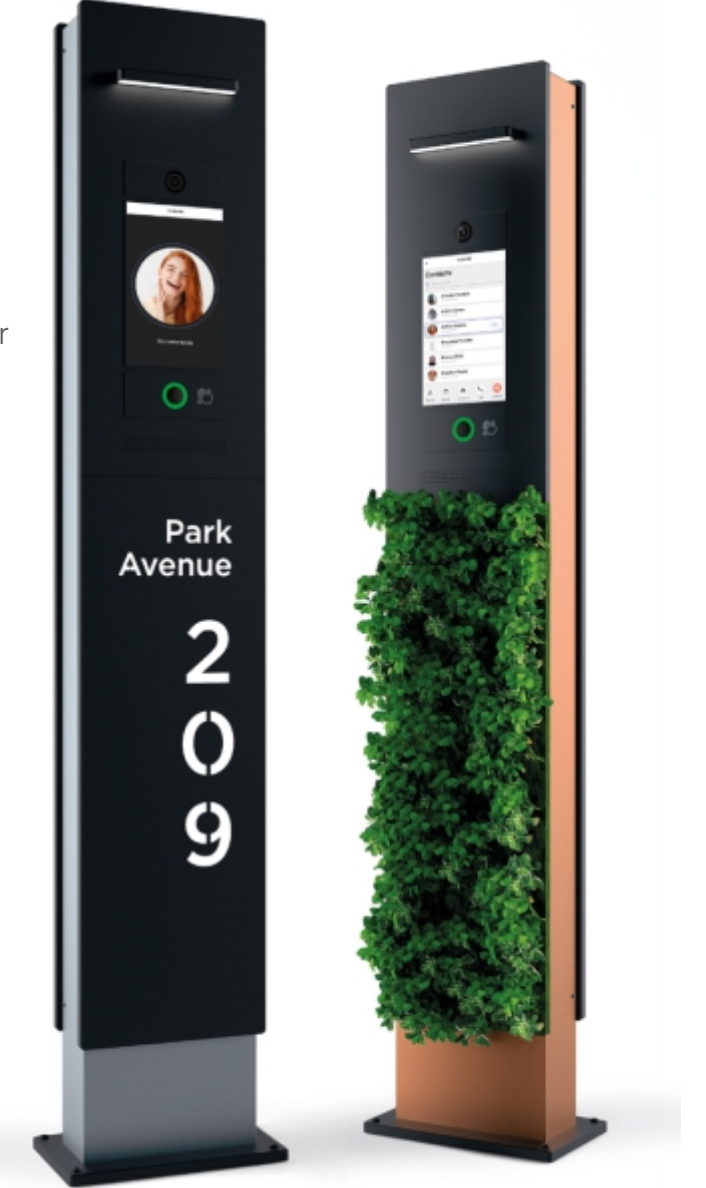

AV-08FBL  •2 MPx Dijital IP Kamera •Görüş açısı 120 ° •Koruma sınıfı IP65 •Çalışma sıcaklığı: -40 ila + 65 °C •PoE ve + 12 V DC •Destek SIP P2P •RS485 •WIEGAND-26, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 çıkış •Piezoelektrik çağrı düğmesi •Dahili röle •QR kod erişimi •Kilit için enerji depolama (3a'ya kadar) •WIEGAND Girişi	AV-08FB  •2 MPx Dijital IP Kamera; •Görüş açısı 120 °; •Koruma sınıfı IP65; •Çalışma sıcaklığı: -40 ila + 65 ° C; •PoE ve +12 V DC; •Destek SIP P2P; •RS485; •WIEGAND-26, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 çıkış; Piezoelektrik çağrı düğmesi •Dahili röle •QR kod erişimi."	AV-05SD  •1.3 MPx Dijital IP Kamera •Görüş açısı 100 ° •Koruma sınıfı IP64 •Çalışma sıcaklığı:-40 ila + 65 ° C •PoE ve +12 V DC •Destek SIP P2P •RS485 •DOKUNMATİK çağrı butonu •Dahili röle •QR kod erişimi	AV-05FD  •1.3 MPx Dijital IP Kamera •Görüş açısı 100 ° •Koruma sınıfı IP65 •Çalışma sıcaklığı:-40 ila + 65 ° C •PoE ve + 12 V DC •Destek SIP P2P •RS485 •DOKUNMATİK çağrı butonu •Dahili röle •QR kod erişimi	AV-04SD  •1.3 MPx Dijital IP Kamera •Görüş açısı 100 ° •Koruma sınıfı IP64 •Çalışma sıcaklığı:-40 ila + 65 ° C •PoE ve +12V DC •SIP 2.0, P2P •RS485 •Arkadan aydınlatmalı mekanik çağrı butonu •Dahili röle •QR kod erişimi	AV-04FD  •1.3 MPx Dijital IP Kamera •Görüş açısı 100 ° •Koruma sınıfı IP65 •Çalışma sıcaklığı:-40 ila + 65 ° C •PoE •SIP 2.0, P2P •RS485 •Arka ışık mekanik çağrı düğmesi •Dahili röle	AV-03BD  •Kamera çözünürlüğü 1,3 MPx" 1/3 " •Gece Görüşü için 6 Adet LED •Çalışma sıcaklığı: -40 ila +65 ° C •Braketler dahil •Koruma sınıfı: Ip64 •SIP 2.0, P2P •Dahili röle, •Güç: PoE 802,3af veya +12 V DC •Dokunmatik buton •UKEY okuyucu •WIEGAND-26, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 çıkışı •QR kod erişimi	AV-03D  •Kamera çözünürlüğü 1,3 MPx" 1/3 "" •Gece Görüşü için 6 Adet LED •Çalışma sıcaklığı: -40 ila +65 ° C •Braketler dahil •Koruma sınıfı: IP64 •SIP 2.0, P2P •Dahili röle, •PoE veya + 12 V DC; •Dokunmatik buton •QR kod erişimi	AV-01KD  •Gece Görüşü için 6 Adet LED •1 Mp Kamera Çözünürlüğü •IP65 Koruma sınıfı •Wiegand-26,24,37,40,42,56,58,64 •SIP 2.0- P2P •Dahili Röle •Mekanik tuşlar •QR code Erişim •Bireysel ve apartman modları •Gömme Montaj •(BR-AV) Braketi ile Duvara Montaj	AV-04AFD  •Acil durum butonu •Kamerasız •Çalışma sıcaklığı: -40 ila + 65 ° C •PoE ve + 12V DC; •Koruma sınıfı: IP65 •Gömme montaj •SIP 2.0, P2P •Dahili röle 1A.
--	--	---	---	---	--	---	---	---	--



AM-02

- 10.1 ""TFT LCD, dokunmatik Ekran
- Masaüstü braket dahil
- Sistemdeki tüm monitörlerle interkom
- SIP P2P; GUI, web arayüzü;
- Monitörlerden alarm mesajları alır
- 100 Adete kadar Ip kamera izleme
- Bulut sunucusundan ürün yazılımı güncelleme
- POE ve 12V DC ile çalışabilir
- Dahili Kamera
- Kişiler bölümünde, hızlı erişim için 10.000 kişi kaydedebilirsiniz.
- Dokunmatik veya mekanik buton ile kapı açılabilir.

SH-45TE



- No Touch Çıkış Butonu
- Koruma Sınıfı IP68
- Etkinleştirme Durumuna göre Kırmızı ve yeşil Tetik Modu
- Paslanmaz Montaj plakası
- 15-25cm algılama mesafesi

SH-46T



- No Touch Kapı Zili
- Koruma Sınıfı IP68
- Etkinleştirme Durumuna göre Beyaz ve yeşil Tetik Modu
- Alüminyum Montaj plakası
- 15-25cm algılama mesafesi

SH-47T



- No Touch Buton
- Koruma Sınıfı IP68
- Etkinleştirme Durumuna göre Kırmızı ve yeşil Tetik Modu
- Çelik Alaşımli Montaj plakası
- 15-25cm algılama mesafesi

SH-45E




- Dokunmatik Çıkış Butonu
- Koruma Sınıfı Ip68
- Etkinleştirme durumuna göre düğmeye basıldığında kırmızı ve yeşil,
- Tetik modu
- Paslanmaz Montaj plakası



LINK UYGULAMASI

link

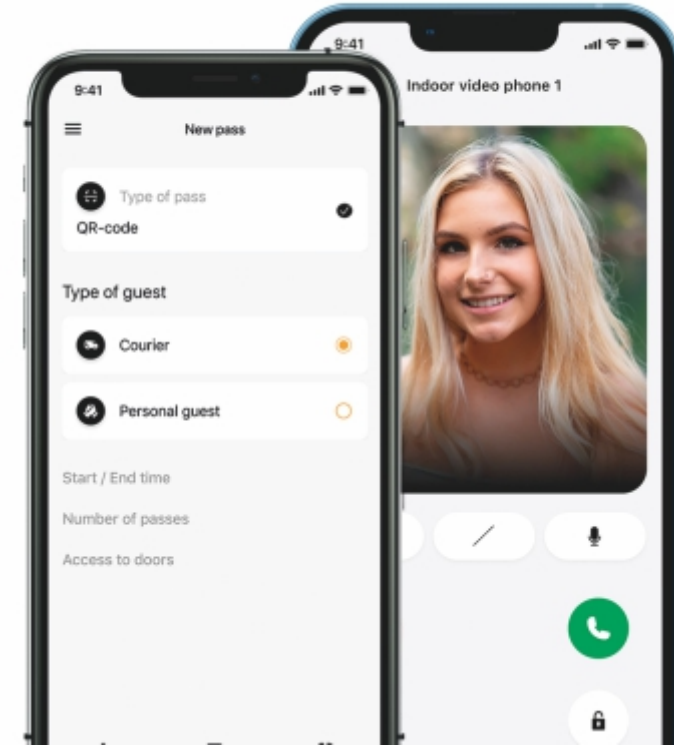

Link Business LICENSE



- Apartman kompleksinin yönetimi için yazılım modülü
- Ömür boyu Kullanım Lisansı
- Gerçek zamanlı doğrulama
- Kısa ve resimli mesaj gönderme
- Erişim kartı ekleme ve silme
- Misafir erişimi
- Kullanıcılara Dinamik Erişim
- Anket Düzenleme
- Kara liste ve Kısıtlamalar
- Android ve IOS uyumlu
- PWA Desteği

Link Corporate LICENSE



- Apartman kompleksinin yönetimi için yazılım modülü
- Gerçek zamanlı sistem doğrulaması
- Metin ve resimli mesaj gönderme
- Erişim kartlarının eklenmesi ve silinmesi
- Misafir erişimi
- Kullanıcılara Dinamik Erişim
- Anket Düzenleme
- Kara liste ve Kısıtlamalar
- Android ve IOS uyumlu
- PWA Desteği
- Open API
- İşlevselliğin özelleştirilmesi.
- Ömür boyu Kullanım Lisansı

Link APP LICENSE



- Daire içi Monitör Olmadan Kullanılabilir.
- Gelen misafir için Kullanıcı oluşturulabilir.
- Misafir için Geçiş, Süre gibi kısıtlamalar yapılabilir.
- 1 daire 5 Kullanıcı için uygulama lisansı
- 1 Yıl Kullanım Lisansı
- LINK Bağlantı uygulaması
- Her türlü girişe erişimi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
- Konut kompleksi (giriş, asansör, otopark vb.); ziyaretlerin uzaktan izlenmesi,
- Misafir geçişlerinin kontrolü.
- Siri ile Kapı Açma

BAS-IP Intercom



- Cep telefonları için uygulama.
- Ücretsiz
- Zil Ünitesinden ve monitörlerden çağrı alma
- Zil Ünitesinin kameraları görüntüleme
- Tanımlı Daireleri Arayabilme
- Kapı Açma

BAS-IP UKEY



- Ücretsiz Kullanım
- UKEY Destekli Tüm Zil Ünitelerinde
- Telefon uygulaması üzerinden kapı açma
- Uygulama Arka planda açık olduğunda Kapıyı açmak için telefonun kilidini açmak yeterlidir.

Access ve Otomasyon Ürünleri

Access ve Otomasyon Ürünleri

CR-02BD



- Çalışma sıcaklığı: -40 ila +65 °C
- Koruma sınıfı: IP65, Gömme montaj
- BR-AV2 braketli duvara montaj
- SIP 2.0, P2P, Dahili röle;
- PoE ve + 12V DC,
- Kart okuyucu UKEY;
- Uygulama kimliklendirme yapılabilir.
- 20.000'e kadar tanımlayıcı saklayabilir
- Esnek erişim kısıtlamaları mevcut

EVRC-IP



- Asansör yönetim modülü
- 1 Modül ile 16 daire için kontrol sağlayabilir.
- Toplamda 98 adet modül bağlanabilir.
- Bağlantı: TCP / IP; güç: PoE 802.3af.
- Daireden Asansör Çağırma
- Zil ünitesinden kullanıcı girişi yapıldığında asansörü çağırma işlemlerini otomatik olarak yapar.

SH-42



Bu modül, hem elektromanyetik hem de elektromekanik olmak üzere kilit başına 8 Ah 2 kilidi kontrol etmek için tasarlanmıştır. Modül bağlantısı dış panel RS485 veriyoluna gerçekleştirilir ve ayrı kilitler yönetimi özelliği ile gerçekleştirilir Bir zil ünitesinde maksimum 8 kilit kontrol edilebilir.

SP-SP



Doğrudan SP-03'e bağlanan ek bir el cihazı. Bu çözüm, mahremiyet isteyenler için idealdir.

UPS-DP/S



Elektrik Kesintisinde Kilitleri çalıştırmak için Kontrolör, 2Ah'e kadar kesintisiz güç kaynağı

SW-01



Ethernet kablosunu 2 tele çevirme modülü Dış paneli, dahili monitörü veya lan'ı Ethernet üzerinden bir tarafa ve 2 kablo üzerinden SW-10 / SW-08'e bağlayabilme/ Diğer tarafta SW-02 dönüştürücü. Güç kaynağı - 48 Volt DC. Poe'yu destekler. Kablo uzunluğu: 2 telli maksimum 50 metre, Ethernet kablosu ile maksimum 100 metre (UTP cat 5,6).

SW-02



2 Teli Ethernet kablosuna çevirme modülü Dış paneli, dahili monitörü veya lan'ı Ethernet üzerinden bir tarafa ve 2 kablo üzerinden SW-10 / SW-08'e bağlayabilme/ Diğer tarafta SW-02 dönüştürücü. Güç kaynağı -48 Volt DC. Poe'yu destekler. Kablo uzunluğu: 2 telli maksimum 50m, Ethernet kablosu ile maksimum 100 metre (UTP cat 5,6).

SW-08



2 Üzerinden 8 adede kadar dahili monitör (SW-02 dönüştürücü ile) ve 4 adede kadar dönüştürücü (SW-08 / SW-10) bağlayabilme kablolar. Nominal güç 4W. Güç kaynağı -48 Volt DC. Kablo uzunluğu: iki modül arasında 2 kablo ile maksimum 50 metre.

SP-AU



Doğrudan AU-04la'ya bağlanan ek bir el cihazı. Bu çözüm, mahremiyet isteyenler için idealdir.

SH-02M4



Anahtarlık kimliği lazerle kazınmıştır. Mifare PLUS X 4K 7 Kullanıcı kimliği.

SH-03



UKEY okuyucularıyla çalışmak için 10X Mobil tanımlayıcı seti (daha sonra etkinleştirmek üzere kağıt üzerinde QR kodu olarak teslim edilir) Bu tanımlayıcı, tüm çağrılarda erişildiği "BAS-IP UKEY" uygulamasının belleğinde saklanır. UKEY teknolojisini destekleyen paneller ve okuyucularda kullanılabilir.

UPS-DP/F



Elektrik Kesintisinde Kilitleri çalıştırmak için Kontrolör, 3Ah'e kadar kesintisiz güç kaynağı Yangın girişi sayesinde yangın ve acil durumlarda kapı açılabilir.


SW-10



8 Adede kadar dahili monitörü (SW-02 dönüştürücü ile) ve 2 kablo üzerinden 4 adede kadar dönüştürücüyü bağlayabilme. 1249'a kadar Ethernet üzerinden dönüştürücüler (SW-08 / SW-10) (toplam kullanıcı sayısı - 9999). Nominal güç 4,5W. Güç kaynağı - 48 Volt DC. Kablo uzunluğu: 2 telli maksimum 50m Ethernet kablolu maksimum 100 metre (UTP cat 5,6).

Link APP LICENSE

- Daire İçi Monitör Olmadan Kullanılabilir.
- Gelen misafir için Kullanıcı oluşturulabilir.
- Misafir için Geçiş, Süre gibi kısıtlamalar yapılabilir.
- 1 daire 5 Kullanıcı için uygulama lisansı
- 1 Yıl Kullanım Lisansı
- LINK Bağlantı uygulaması
- Her türlü girişe erişimi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
- Konut kompleksi (giriş, asansör, otopark vb.); ziyaretlerin uzaktan izlenmesi,
- Misafir geçişlerinin kontrolü.
- Siri ile Kapı Açma

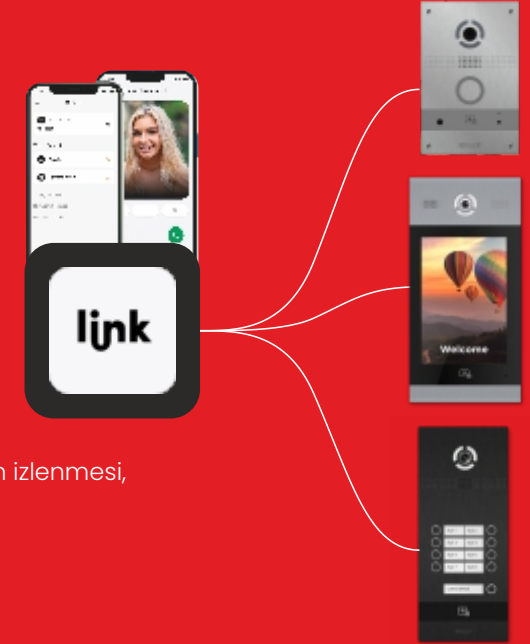

Montaj Ayakları

BR-AV  AV-01KD için Boyutlar 121x197x71 mm;	BR-AV2   CR-02BD için Boyutlar 103x161x80 mm;	BR-AV8  AV-08 için Dış Ortam Bracketi	BR-AA7  AA-07BD, AA-07FB için Boyutlar 140 × 355 × 53 mm;	BR-AA7 STAINLESS STEEL  AA-07FB PASLANMAZ ÇELİK için Boyutlar 140 × 355 × 53 mm;
BR-AA12   AA-12FB, BI-02FB, BI-04FB, BI-08FB, BI-12FB için Boyutlar 170 × 390 × 115 mm	BR-AA14   AA-14FB için Boyutlar 180 × 400 × 45 mm;	BR-SH45   SH-45 için Dimensions 70x114x20 mm,	BR-AT7   AT-07L için Masaüstü Standı Boyutlar 140 × 115 × 75 mm;	BR-AT10   AT-10 için Masaüstü Standı Boyutlar 155 × 125 × 95 mm;

BAS-IP İTERKOM STANDI

10" dahili yüksek çözünürlüklü IPS dokunmatik ekrana, entegre bir gözetleme kamerasına, bir interkom cihazına ve cihazın kurulu olduğu konut kompleksi veya bölge için bir navigasyon sistemine sahip benzersiz bir interkom sütunu...



