



Kompakt ve Hafif Seri

Hız ve
yoğunluğu
ile fark
yaratır

MODULAR
Seri





UR FOG Group



NOREL MESHWAVE

Farklı uygulama alanları için elektronik sistemler geliştiren ve üreten bir firmadır.

Şirketin kurulduğu 2004 yılından bu yana hem sivil hem de askeri kullanıcılar için otomobil, kamyon, tekne, tren, uçak, helikopter ve endüstriyel makineler için devre kartları tasarladık ve ürettik. Uzmanlığımız, sistem mühendisliğinden donanım/yazılım tasarımına, EMC uyumluluğu ve sertifikasyonu, devre kartlarının üretimi ve danışmanlık hizmetlerine kadar uzanmaktadır.



TECHNOWAVE INTERNATIONAL

UR FOG Group'un uluslararası satışlarını takip eden iş birimidir. Minsk, Belarus Cumhuriyeti merkezli, Güvenlik sisleme sistemleri ve kablosuz ağ teknolojisinin satışı ve desteği konusunda uzmanlaşmıştır.

Technowave, aslında 50'den fazla ülkedeki distribütörleri, OEM'leri ve büyük sistem entegratörlerini takip etmektedir.

Technowave International Ltd CEO'su Yuliya Koleichick, UR FOG Group'un başlangıcından uluslararası satış kanallarının kurulmasına kadar ürün geliştirmelerinin tüm aşamalarını takip ederek tüm UR FOG uluslararası satışlarını desteklemektedir.





STEMAR

Hassas bir mekanik atölyedir.

2011 yılında havacılık alanındaki Luca ve Paolo adındaki ortaklarının deneyimlerinden doğmuştur. Şirket, frezeleme, tornalama, taşlama, kaynaklama, prototip ve seri montajı, ekipman yapımı ve her türlü materyal üzerinde işleme gibi komple mekanik işlemlerle başa çıkabilmektedir.

Stemar'ın CAD CAM sistem programlaması üzerine bir teknik ofisi ve ürün testine ayrılmış bir departmanı vardır.

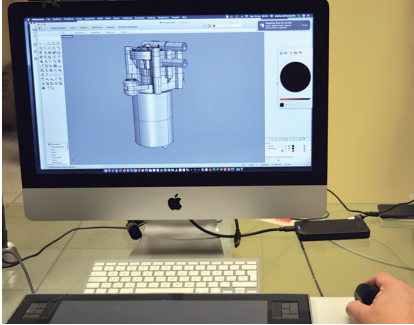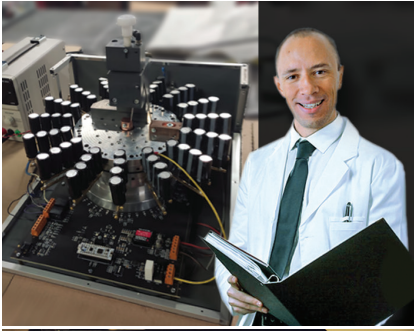



SİSLEME SİSTEMİ TEKNOLOJİSİNİ TASARLIYOR, PATENTLİYOR VE ÜRETİYORUZ

UR Fog piyasadaki en yenilikçi ve güçlü saldırı önleme sistemidir.

Tüm dünyada ürün geliştirme ve dağıtım yönetiminde 20 yılı aşkın deneyime sahip profesyonellerden ve mühendislerden oluşan bir ekip.

Güvenlik sektöründe pazar lideriyiz

Ürünlerimizin yüksek kalitesi ve üstün teknolojisi sayesinde, şirket içi teknik uzmanlık ve teknolojik yenilikleri koruyan patentler tarafından garanti edilmektedir.

UR Fog'un felsefesi basittir:

kalite kontrolüne odaklanarak en iyi fiyata en iyi performans gösteren ürünler.

UR Fog'un olağanüstü sis emisyon hızı performansı, mevcut diğer sistemlerle karşılaştırmanın kesinlikle en kolay yoludur.

Bu yenilikçi güvenlik sisteminin gerçek ve etkin potansiyeli göz önüne alındığında, iş dünyasında ve talepte hızla genişleyen ve büyüyen bir pazar açıldı ve satış hacminin önümüzdeki 5 yıl içinde 20 kattan fazla artması bekleniyor.



Kalite ve performansımız dünya çapında sertifikalandırılmıştır

UR FOG makineleri, dahili Ar-Ge ekibi ve laboratuvarları sayesinde, güvenlik için yenilikçi çözümler ve uluslararası onaylamalara ve yönetmeliklere tam olarak uyularak geliştirilmiştir

SERTİFİKALAR
EMC, FCC, CE EN
50131-8:2019

Sis sıvısı, kimya, kozmetik, ilaç sertifikasyonu için en büyük çok uluslu şirketlerden biri olan EUROFINS tarafından insanlar ve hayvanlar için toksik olmadığı ve sıvı içeriğinin herhangi bir İslami ülke yönetmeliğine aykırı olmadığı sertifikasına sahiptir. Şimdiye kadar ürünler dünya çapında 80'den fazla ülkede satılmıştır.



UR Fog: EN 50131-8:2019 Uygunluk Belgesini
alan ilk Sisleme Sistemleri üreticisi

MODULAR 200



200

28

Güçlü ve hızlı sisleme sistemi,
28 saniyede 600 m³ kadar alanı kaplayabilir
(200 m³ görünürlük 1 metreden az)

GENEL ÖZELLİKLER

Kompakt Kabin	evet
Sisleme sisteminin ağırlığı	7,5 KG
Toplam ambalaj ağırlığı	8,5 KG
100×120 cm palet üzerindeki birimler	36
Sisleme sisteminin boyutları	30 x13 xH39
Ambalaj boyutu	36 x19 xH45
Renkler	beyaz / siyah opsiyonu
Şebeke gücü olmadan çalışma süresi	1 saatten fazla
Isınma süresi	yaklaşık 2 saat
Dikey montajlama	evet
Yatay montajlama	evet
Bilgisayar görüntülenmesi için Usb bağlantı noktası (Windows ve Linux)	evet
Standart protokol için seri veri yolu	evet
Alarm kiti	opsiyonel

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Şebeke gücü	230 V veya 120 V
Ortalama tüketim	37 W
Isıtıcının başlangıçtaki maksimum gücü	170 W
Yedek batarya (dahil değildir)	evet

SİSLEME SİSTEMİ

Yeni "katman" ısınma sistemi	evet
Tek ateşlemede kaplanılan alan (görünürlük 1,5 m'den fazla)	600 m ³
Tek ateşlemede kaplanılan alan (görünürlük 1 m'den az)	200 m ³
Tek bir ateşlemede maksimum emisyon süresi	28 sn
Dolu torba ile toplam boşaltma kapasitesi	850 m ³
Torba sayısı	1
Torbadaki sıvı miktarı	500 ml
Ateşleme özellikleri	saniyeler içerisinde programlanabilir
İçerdiği torba sayısı	1
2 kablolu giriş: hazırlama ve ateşleme	evet
1 kablolu çıkış: arıza (boş torba, düşük batarya / güç kaynağı eksikliği, sistem arızası)	evet
Seri arayüz RS232	evet
Standart iletişim protokolü	evet
Opsiyonel devre kartları için üst dahili yükseltici	evet
Yan dahili yükseltici opsiyonel devre kartları	evet
Kablosuz iletişimi kolaylaştırmak için plastik ön panel	evet

STANDART

CE sertifikası	evet
Sertifikalı sis sıvısı	evet
Mevcut avrupa yönetmeliklerine uygunluk	evet

MODULAR 300

40

Güçlü ve hızlı sisleme sistemi,
40 saniyede 900 m³ kadar alanı kaplayabilir
(300 m³ görünürlük 1 metreden az)



300

GENEL ÖZELLİKLER

Kompakt Kabin	evet
Sisleme sisteminin ağırlığı	8 10 KG
Toplam ambalaj ağırlığı	9 10 KG
100×120 cm palet üzerindeki birimler	36
Sisleme sisteminin boyutları	30 x13 xH39
Ambalaj boyutu	36 x19 xH45
Renkler	beyaz / siyah opsiyonu
Şebeke gücü olmadan çalışma süresi	1 saatten fazla
Isınma süresi	yaklaşık 2 saat
Dikey montajlama	evet
Yatay montajlama	evet
Bilgisayar görüntülenmesi için Usb bağlantı noktası (Windows ve Linux)	evet
Standart protokol için seri veri yolu	evet
Alarm kiti	opsiyonel

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Şebeke gücü	230 V veya 120 V
Ortalama tüketim	37 W
Isıtıcının başlangıçtaki maksimum gücü	170 W
Yedek batarya (dahil değildir)	evet

SİSLEME SİSTEMİ

Yeni "katman" ısınma sistemi	evet
Tek ateşlemede kaplanılan alan (görünürlük 1,5 m'den fazla)	900 m ³
Tek ateşlemede kaplanılan alan (görünürlük 1 m'den az)	300 m ³
Tek bir ateşlemede maksimum emisyon süresi	40 sn
Dolu torba ile toplam boşaltma kapasitesi	900 m ³
Torba sayısı	1
Torbadaki sıvı miktarı	500 ml
Ateşleme özellikleri	saniyeler içerisinde programlanabilir
İçerdiği torba sayısı	1
2 kablolu giriş: hazırlama ve ateşleme	evet
1 kablolu çıkış: arıza (boş torba, düşük batarya / güç kaynağı eksikliği, sistem arızası)	evet
Seri arayüz RS232	evet
Standart iletişim protokolü	evet
Opsiyonel devre kartları için üst dahili yükseltici	evet
Yan dahili yükseltici opsiyonel devre kartları	evet
Kablosuz iletişimi kolaylaştırmak için plastik ön panel	evet

STANDART

CE sertifikası	evet
Sertifikalı sis sıvısı	evet
Mevcut avrupa yönetmeliklerine uygunluk	evet

MODULAR 400



400

46

Güçlü ve hızlı sisleme sistemi,
46 saniyede 1200 m³ kadar alanı kaplayabilir
(400 m³ görünürlük 1 metreden az)

GENEL ÖZELLİKLER

Kompakt Kabin	evet
Sisleme sisteminin ağırlığı	8,5 KG
Toplam ambalaj ağırlığı	9,5 KG
100×120 cm palet üzerindeki birimler	36
Sisleme sisteminin boyutları	30 x13 xH39
Ambalaj boyutu	36 x19 xH45
Renkler	beyaz / siyah opsiyonu
Şebeke gücü olmadan çalışma süresi	1 saatten fazla
Isınma süresi	yaklaşık 2 saat
Dikey montajlama	evet
Yatay montajlama	evet
Bilgisayar görüntülenmesi için Usb bağlantı noktası (Windows ve Linux)	evet
Standart protokol için seri veri yolu	evet
Alarm kiti	opsiyonel

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Şebeke gücü	230 V veya 120 V
Ortalama tüketim	48 W
Isıtıcının başlangıçtaki maksimum gücü	280 W
Yedek batarya (dahil değildir)	evet

SİSLEME SİSTEMİ

Yeni "katman" ısınma sistemi	evet
Tek ateşlemede kaplanılan alan (görünürlük 1,5 m'den fazla)	1200 m ³
Tek ateşlemede kaplanılan alan (görünürlük 1 m'den az)	400 m ³
Tek bir ateşlemede maksimum emisyon süresi	46 sn
Dolu torba ile toplam boşaltma kapasitesi	1200 m ³
Torba sayısı	1
Torbadaki sıvı miktarı	750 ml
Ateşleme özellikleri	saniyeler içerisinde programlanabilir
İçerdiği torba sayısı	1
2 kablolu giriş: hazırlama ve ateşleme	evet
1 kablolu çıkış: arıza (boş torba, düşük batarya / güç kaynağı eksikliği, sistem arızası)	evet
Seri arayüz RS232	evet
Standart iletişim protokolü	evet
Opsiyonel devre kartları için üst dahili yükseltici	evet
Yan dahili yükseltici opsiyonel devre kartları	evet
Kablosuz iletişimi kolaylaştırmak için plastik ön panel	evet

STANDART

CE sertifikası	evet
Sertifikalı sis sıvısı	evet
Mevcut avrupa yönetmeliklerine uygunluk	evet

MODULAR 500

48

Güçlü ve hızlı sisleme sistemi,
48 saniyede 1500 m³ kadar alanı kaplayabilir
(500 m³ görünürlük 1 metreden az)



500

GENEL ÖZELLİKLER

Kompakt Kabin	evet
Sisleme sisteminin ağırlığı	9 KG
Toplam ambalaj ağırlığı	10 KG
100×120 cm palet üzerindeki birimler	36
Sisleme sisteminin boyutları	30 x13 xH39
Ambalaj boyutu	36 x19 xH45
Renkler	beyaz / siyah opsiyonu
Şebeke gücü olmadan çalışma süresi	1 saatten fazla
Isınma süresi	yaklaşık 2 saat
Dikey montajlama	evet
Yatay montajlama	evet
Bilgisayar görüntülenmesi için Usb bağlantı noktası (Windows ve Linux)	evet
Standart protokol için seri veri yolu	evet
Alarm kiti	opsiyonel

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Şebeke gücü	230 V veya 120 V
Ortalama tüketim	48 W
Isıtıcının başlangıçtaki maksimum gücü	280 W
Yedek batarya (dahil değildir)	evet

SİSLEME SİSTEMİ

Yeni "katman" ısınma sistemi	evet
Tek ateşlemede kaplanılan alan (görünürlük 1,5 m'den fazla)	1500 m ³
Tek ateşlemede kaplanılan alan (görünürlük 1 m'den az)	500 m ³
Tek bir ateşlemede maksimum emisyon süresi	48 sn
Dolu torba ile toplam boşaltma kapasitesi	1500 m ³
Torba sayısı	1
Torbadaki sıvı miktarı	750 ml
Ateşleme özellikleri	saniyeler içerisinde programlanabilir
İçerdiği torba sayısı	1
2 kablolu giriş: hazırlama ve ateşleme	evet
1 kablolu çıkış: arıza (boş torba, düşük batarya / güç kaynağı eksikliği, sistem arızası)	evet
Seri arayüz RS232	evet
Standart iletişim protokolü	evet
Opsiyonel devre kartları için üst dahili yükseltici	evet
Yan dahili yükseltici opsiyonel devre kartları	evet
Kablosuz iletişimi kolaylaştırmak için plastik ön panel	evet

STANDART

CE sertifikası	evet
Sertifikalı sis sıvısı	evet
Mevcut avrupa yönetmeliklerine uygunluk	evet

MODULAR 800



800

64

Güçlü ve hızlı sisleme sistemi,
64 saniyede 2400 m³ kadar alanı kaplayabilir
(800 m³ görünürlük 1 metreden az)

GENEL ÖZELLİKLER

Kompakt Kabin	evet
Sisleme sisteminin ağırlığı	9,5 KG
Toplam ambalaj ağırlığı	10,5 KG
100×120 cm palet üzerindeki birimler	36
Sisleme sisteminin boyutları	30 x13 xH39
Ambalaj boyutu	36 x19 xH45
Renkler	beyaz / siyah opsiyonu
Şebeke gücü olmadan çalışma süresi	1 saatten fazla
Isınma süresi	yaklaşık 2 saat
Dikey montajlama	evet
Yatay montajlama	evet
Bilgisayar görüntülenmesi için Usb bağlantı noktası (Windows ve Linux)	evet
Standart protokol için seri veri yolu	evet
Alarm kiti	opsiyonel

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Şebeke gücü	230 V veya 120 V
Ortalama tüketim	48 W
Isıtıcının başlangıçtaki maksimum gücü	280 W
Yedek batarya (dahil değildir)	evet

SİSLEME SİSTEMİ

Yeni "katman" ısınma sistemi	evet
Tek ateşlemede kaplanılan alan (görünürlük 1,5 m'den fazla)	2400 m ³
Tek ateşlemede kaplanılan alan (görünürlük 1 m'den az)	800 m ³
Tek bir ateşlemede maksimum emisyon süresi	64 sn
Dolu torba ile toplam boşaltma kapasitesi	2400 m ³
Torba sayısı	1
Torbadaki sıvı miktarı	1000 ml
Ateşleme özellikleri	saniyeler içerisinde programlanabilir
İçerdiği torba sayısı	1
2 kablolu giriş: hazırlama ve ateşleme	evet
1 kablolu çıkış: arıza (boş torba, düşük batarya / güç kaynağı eksikliği, sistem arızası)	evet
Seri arayüz RS232	evet
Standart iletişim protokolü	evet
Opsiyonel devre kartları için üst dahili yükseltici	hayır
Yan dahili yükseltici opsiyonel devre kartları	evet
Kablosuz iletişimi kolaylaştırmak için plastik ön panel	evet

STANDART

CE sertifikası	evet
Sertifikalı sis sıvısı	evet
Mevcut avrupa yönetmeliklerine uygunluk	evet

Özellikler Modular Serisi

Kompakt ve Hafif Seri


Modular, en hızlı teknolojilerin tümünü içeren küçük, güçlü ve esnek sisleme sistemidir. Küçük boyutuna rağmen tahsis edilen alanlara opsiyonel devre kartları (alarm merkezleri, sensörler vb.) yerleştirmek mümkündür. Ön kabin, dahili olarak kurulan cihazlar ile dış ortam arasındaki kablosuz iletişimi kolaylaştırmak için plastik materyalden yapılmıştır. Modular serisi, hızlı ve çok kuru bir sis ateşlemesi için **Sis Fırtınası mekanik pompası ve 'Katman' teknolojisi** ısınma değişim sistemleri gibi en son patentli teknolojileri barındırır.

UR Fog sisleme sistemleri, hırsızlıklara karşı en etkin korumayı garanti altına almak için teknolojilerinde ve performanslarında yenilikçidir ve farklı patentlere sahiptirler.

UR Fog sisleme sistemleri Avrupa yönetmeliği tarafından onaylanmıştır. Sis sıvısı insanlar ve hayvanlar için tehlikeli değildir ve kalıntı bırakmaz.



Rekabetçi fiyatıyla birlikte değiştirilmesi çok kolay



Kabinin içine alarm merkezleri, sensörler vb. gibi opsiyonel devre kartları eklemek mümkündür.



Elektronik devre kartına ek bir kart takmak için eşsiz bir seri veri yolu, makine ile alarmlar arasında kolayca arayüz oluşturmayı ve uzak konumlardan bile sisleme sistemini kontrol etmeyi sağlar. Tüm makineler için standart bir protokol mevcuttur.



Muazzam izolasyonu sayesinde UR FOG sisleme sistemleri çok düşük güç tüketimine sahiptir ve şebeke elektriğinin olmadığı durumlarda sıcaklığı zamanla sabit kalacak şekilde uzun süre ateşleme yapabilir.

Şebeke olmadan uzun ömürlü çalışma süresi Isıtıcının yenilikçi ısı yalıtımı, UR Fog sistemlerinin şebeke elektriği olmadan uzun süre çalışmasına imkan sunar: 1 saatten 2 saate kadar!

Güç kaynağı
elektronik devre kartını
ve pompayı kontrol

SİS FIRTINASI POMPASI

Yüksek glikol yüzdeli sıvılarla çalışmak için özel olarak tasarlanmıştır





"Katman" teknoloji ısınma

Opsiyonel 2Ah batarya
elektrik kesintisi
durumunda elektronik
devre kartını ve
pompayı çalıştırmak için



Dahili alarm istasyonu montajı örneği

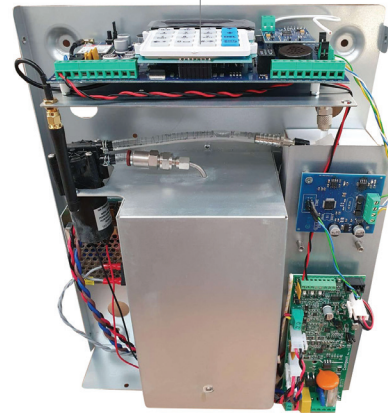

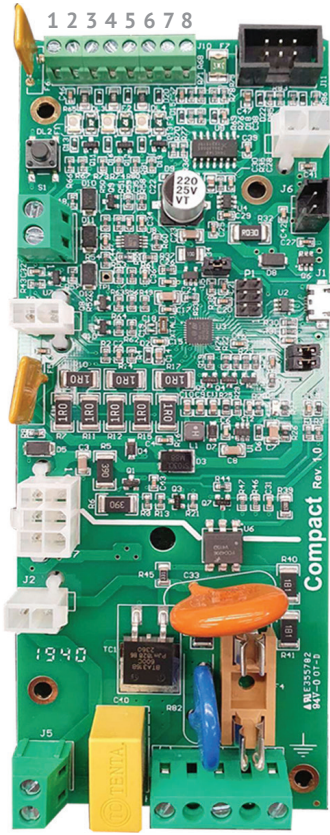

Elektronik devre kartı MODULAR

Bağlantı PIN açıklaması

DC12V Güç kaynağı ÇIKIŞI

- 1 + DC 12V Çıkış (max 300 mA)
2 - TOPRAKLAMA (GND)

ÇIKIŞLAR

- 3 READY OC - ulaşılan sıcaklık
4 ARM OC - ateşlemeye hazır
5 EMPTY/FAULT OC - boş torba / arızalı birim

GİRİŞLER

- 6 - TOPRAKLAMA(GND)
7 ARM Hazırlama girişi
8 TRIG Ateşleme girişi

Not: her iki komut da TOPRAKLAMA(GND) 'ya yakın bağlantılardır.



	MODULAR 200	MODULAR 300	MODULAR 400	MODULAR 500	MODULAR 800
Tek ateşlemede yayılan maksimum sis	300 m ³	300 m ³	400 m ³	500 m ³	800 m ³
Maksimum ateşleme süresi	28 sn.	40 sn.	46 sn.	48 sn.	64 sn.
Dolu sis torbasiyla yayılan maksimum sis	850 m ³	900 m ³	1200 m ³	1500 m ³	2400 m ³
Pompa	Sis Fırtınası	Sis Fırtınası	Sis Fırtınası	Sis Fırtınası	Sis Fırtınası
Sis tankı kapasitesi	500 ml	500 ml	750 ml	750 ml	1000 ml
Şebeke gücü olmadan çalışma süresi	Yaklaşık 1 saat	Yaklaşık 1 saat	Yaklaşık 1 saat	Yaklaşık 1 saat	Yaklaşık 1 saat
Isınma süresi	Yaklaşık 1 saat	Yaklaşık 1 saat	Yaklaşık 2 saat	Yaklaşık 2 saat	Yaklaşık 2 saat
Yatay montajlama	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Standart protokollü seri veri yolu	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Güç tüketimi	37 W	37 W	48 W	48 W	48 W
Yedek batarya	2 Ah	2 Ah	2 Ah	2 Ah	2 Ah
Elektronik devre kartı	Modular	Modular	Modular	Modular	Modular
Kabin	Plastik materyal	Plastik materyal	Plastik materyal	Plastik materyal	Plastik materyal
Tehlikeli olmayan sis sertifikası	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Standart Avrupa sertifikaları	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Isıtıcı	170 W	170 W	280 W	280 W	280 W
Saniyeler içinde programlanabilir ateşleme süresi	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet

Aksesuarlar ve yedekler

Modular Serisi

KOD	AKSESUARLAR VE YEDEKLER	MODULAR 200	MODULAR 300	MODULAR 400	MODULAR 500	MODULAR 800
FFLXRC2/3	Sıvı torbası 500 ml	■	■			
FFLXRC2/3FG	Sıvı torbası 500 ml Gıdada Kullanılabilir	■	■			
FFLXRC4/5	Sıvı torbası 750 ml			■	■	
FFLXRC4/5FG	Sıvı torbası 750 ml Gıdada Kullanılabilir			■	■	
FFLXTRC8	Sıvı torbası 1000 ml					■
FFLXTRC8FG	Sıvı torbası 1000 ml Gıdada Kullanılabilir					■
FPUTRCP	Üst yükseltici	■	■	■	■	
FPUSRCP	Yan yükseltici	■	■	■	■	■
FPUSTD	Masa standı	■	■	■	■	■
FPUWB	Yönlendirilebilir duvar desteği	■	■	■	■	■
F23KITDM	Demo Kit: modular (anahtar+anahtarlık/alıcı)	■	■	■	■	■
URCLWF	Active Cloud LAN / WIFI Devre Kartı	■	■	■	■	■
URCLWFA	Wifi anten modülü	■	■	■	■	■
URCLWFM	Modular Montaj Kiti (12 V kablo + flat kablo Modular)	■	■	■	■	■



Active Cloud LAN /Wifi devre kartı

WIFI LAN devre kartı, kablolu veya kablosuz Lan bağlantısına izin verir. Ücretsiz olarak sağlanan son derece güvenli Bulut hizmeti sayesinde, sistem görüntülemesine ek olarak, sisleme sisteminin uzaktan kurulmasına, ateşlenmesine ve ateşlenme süresinin ayarlanmasına imkan sunulmaktadır.

Masa standı




Üst yükseltici



Yan yükseltici



Yönlendirilebilir duvar desteği



MODULAR Demo Kit



Sıvı torbası





Active Cloud

MODULAR Seri



TÜM SİSLEME SİSTEMLERİNİZİ AKILLI
TELEFONLARDAN, PC'LERDEN,
TABLETLERDEN
YÖNETMEK İÇİN TEK BİR KONTROL PANELİ

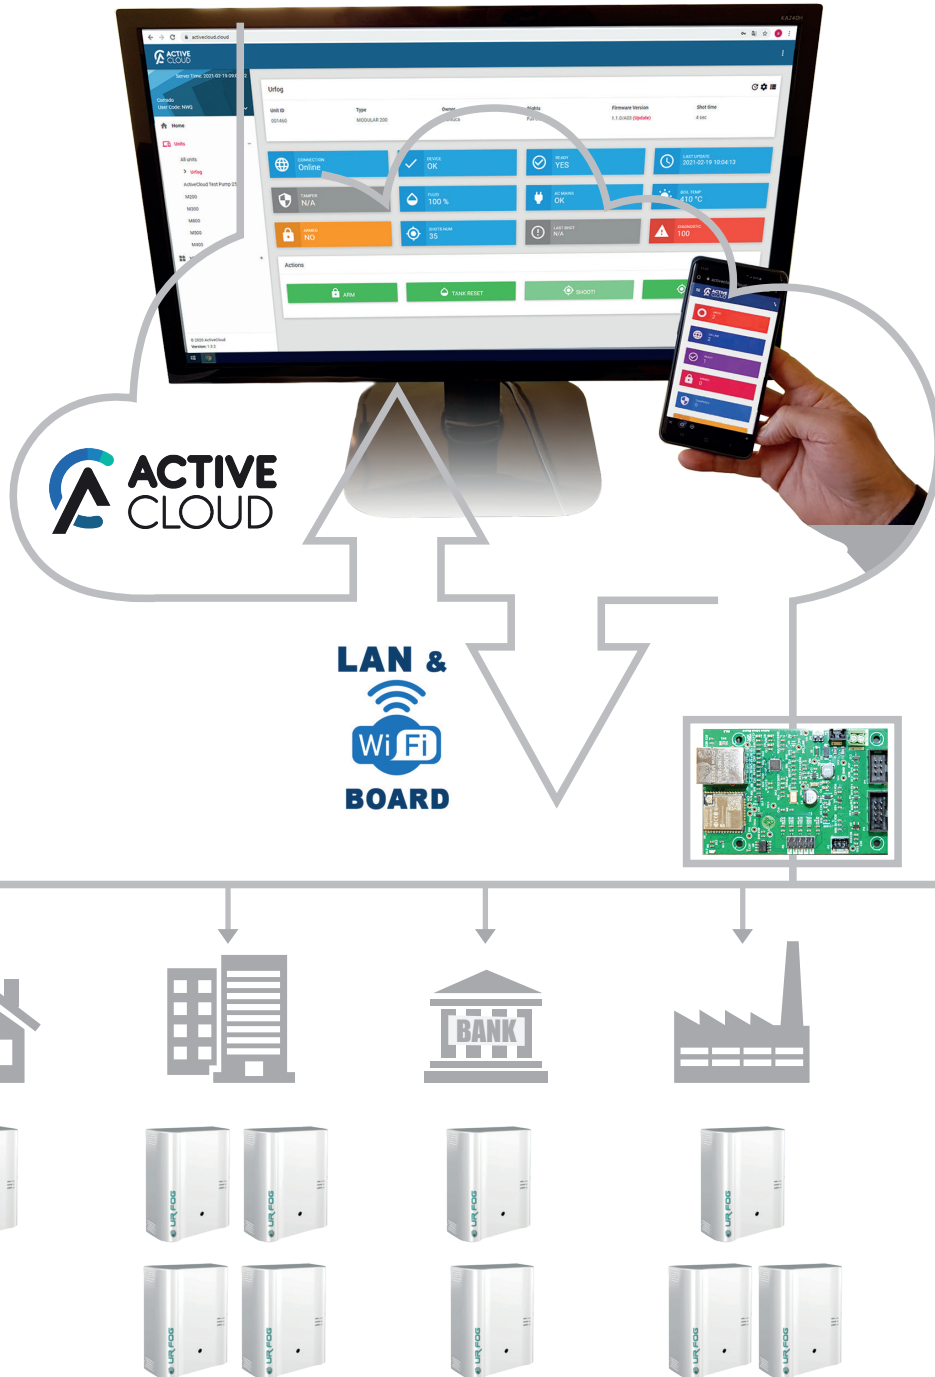

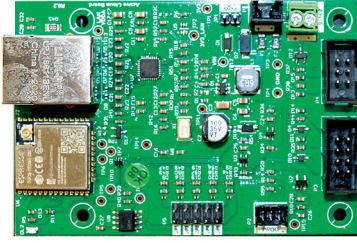

GÜVENLİK SSL/TLS encrypted communication

UZAK CİHAZ YARTIMI Tüm özelliklerin analitik kontrolü ve gerçek zamanlı teşhisi

WIFI & KABLOLU LAN Aynı kart üzerinde



ACTIVE CLOUD LAN / WIFI DEVRE KARTI (URCLWF)

WIFI LAN devre kartı, kablolu veya kablosuz Lan bağlantısına izin verir. Ücretsiz olarak sunulan son derece güvenli Bulut hizmeti sayesinde, sistemlerin görüntülenmesine ek olarak, sisteme sisteminin uzaktan kurulmasına, ateşlenmesine ve ateşlenme süresinin ayarlanmasına imkan sunar.



Geliştirici API'leri mevcut

UR Fog sistemlerini önceden var olan intranetlere entegre etmek için özelleştirilmiş bağlantı **çözümleri geliştirme** yeteneği
(bankalar, regülötörler vb.)

Tekli sisleme sistemleri için kontrol paneli veya kurulu tüm sisleme sistemlerinin genel kontrolü

BİR VEYA DAHA FAZLA SİSLEME SİSTEMİNİ AYNI ANDA ETKİNLEŞTİRMEK İÇİN HAZIRLAMA VE ATEŞLEME SİNYALLERİ



Ayrıntılar

Kurulum adresi, referans kişi, telefon ve sistem bilgileri

Alarm

E-POSTA BİLDİRİMLERİ
3 adrese kadar ekleme ve seçim uyarı seçenekleri ilişkilendirmek

Ateşleme

Ateşleme süresini saniyeler içinde ayarlama



Günlük Olayları

Sistem Kayıtları
500 Olay/Commands



UZAKTAN HAZIRLAMA VE ATEŞLEME



ATEŞLEME DOĞRULAMA TESTİ



SIVI KONTROLÜ

VE TORBA RESETEME

Sıvı seviyesinin tükendiği veya yedekte olduğu sistemlerin sinyalizasyonu

ÇOK SEVİYELİ SİSTEM



Sistemlerin yönetimi ve/veya kontrolü için farklı izinlere sahip kullanıcıları tek tek yetkilendirmek mümkündür

Görüntüleme | Bakım | Tam kontrol



Toplam yönetilen sistem sayısı



N. Bulut'a bağlı sistemler



N. ateşlemeye hazır sistemler



N. ateşlenmeye hazır sistemler



N. kurcalanmış sistemler



N. düşük sıvı miktarına sahip sistemler.



N. AC şebekesinin yokluğunda batarya ile çalışan sistemler



N. hata raporlamalı sistemler



N. Son 24 saat içinde atış yapan sistemler

Sivılar

MODULAR
SeriGÖRÜNÜRLÜK YOK
HIRSIZLIK YOKSALDIRI ÖNLEYİCİ SIVI
WHITE OUT

White Out, saniyeler içinde gerçek bir sis duvarı oluşturmak için üretilmiş bir karışımdır.

Formül, en yoğun ve en kalıcı sisi oluşturacak şekilde tasarlanmış ve optimize edilmiştir, böylece çevrede sıfır görüş alanı elde edilir.

Oluşan sis, kesinlikle toksik değildir, tatsızdır ve kalıntı bırakmaz.

EN ISO 16000-1:2006'ya göre toksikolojik değerlendirme yapılmıştır.

1 SİSLEME SİSTEMİ 2 FONKSİYONLAR

Her şeyi hijyenik
hale getiren
tek sisleme
sistemi



Gıda üretim, işleme ve satış ortamlarının korunması için tek sertifikalı izinsiz Giriş Önleyici Sisleme Sistemleri.

Üretilen sisin, gıda ürünleriyle onların bileşimini ve organoleptik özelliklerini değiştirmeden temas edebilmesi için üretilen sis Gıda ile Temas yönetmeliğine göre test edilmiştir.
Testler 1935/2004 sayılı Yönetmelik (EC) uyarınca yapılmıştır.



NO VISIBILITY
NO THEFT

SALDIRI ÖNLEYİCİ SIVI

WHITE OUT GIDADA KULLANILABİLİR

White Out Gıdada Kullanılabilir, gıda ürünlerini, işleme ve satış ortamlarını korumak için tasarlanmış yenilikçi bir karışımdır.

YİYECEK & İÇECEK departmanları için YİYECEK İLETİŞİM sertifikası.

PURIFOG by UR FOG

HİJYENİK SIVI

UR Fog tarafından PuriFog

HİJYENİZASYON VE HIZLI TEMİZLİK

PuriFog günlük kullanım için araştırılmış bir hijyenizasyon sistemidir. Her ortamı iyice temizler ve hijyenize eder, evde ve işte günlük hijyenizasyon işlemi için mükemmel bir destek. Atomize edildiğinde havayı ve temas ettiği tüm yüzeyleri temizler ve hijyenize eder, verimliliği normal bir püskürtme sisteminden 1.700 kat daha yüksektir.

Havadaki mikro partiküllerin% 99.9'unu yakalar ve bakterilerin% 99'undan fazlasını giderir.

MODULAR Seri

GÜVENLİK SİSLEME SİSTEMLERİ

UR Fog:

EN 50131-8:2019 Uygunluk

Sertifikasını alan ilk

Sisleme Sistemleri

üreticisi.



UR Fog S.r.l.

Operasyon ve teslimat: Via Toscana 38 - 10099 San Mauro T.se (Torino) -
İtalya Yasal Ofis: via Giacinto Collegno 11 - 10143 Torino - İtalya

Telefon: +39 11 0133037 E-posta: info@urfog.com

www.urfog.com

C.F. / P. Iva 10724850010 - Reg. imprese TO - 1157030 - Numero Iscrizione Reg. AEE: IT19050000011412
Numero Iscrizione Reg. Pile Accumulatori IT19100P00005758 Cap. Soc. Euro 10.000 int. versati